


Geberit Renova Comfort WC-Sitzring, barrierefrei, antibakteriell, Befestigung von unten

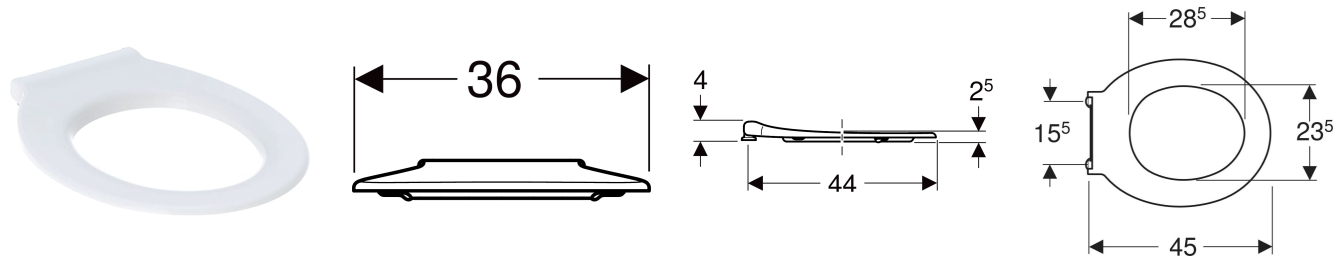

EIGENSCHAFTEN

- Barrierefrei
- Mit Scharnierwelle

TECHNISCHE DATEN

Werkstoff Duroplast

Befestigungsabstand 15.5 cm

LIEFERUMFANG

- WC-Sitzring

INFO

- Die max. Belastung des WC-Sitzes liegt mit 300 kg weit oberhalb der geforderten Werte nach DIN 19516

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B cm	H cm	T cm	Absenkautomatik	Befestigung	Scharnierwerkstoff	VE1 St.
572860000	weiß	36	4	45	nein	von unten	Edelstahl	1