


Geberit Silent-PP Bogenabzweig 87,5° zweifach

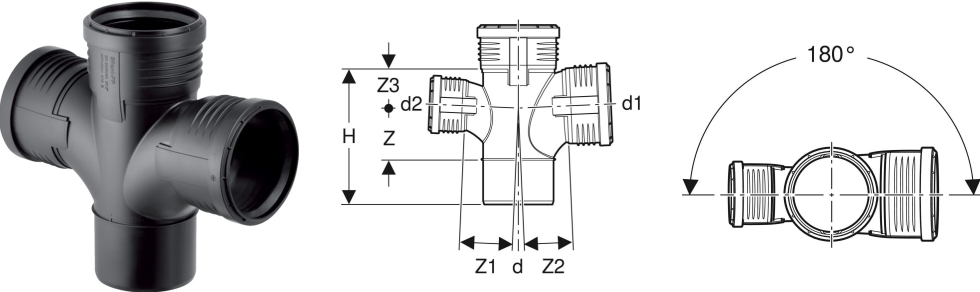

VERWENDUNGSZWECKE

- Zum Ableiten von Abwasser innerhalb von Gebäuden

EIGENSCHAFTEN

- Schalloptimiert
- Mit Innenradius
- Dichtung aus EPDM

TECHNISCHE DATEN

Montagetemperatur	-10 – +40 °C
Werkstoff	PP-MD
Wärmeausdehnung	0.08 mm/(m·K)

Art.-Nr.	DN	d, ø mm	d1, ø mm	d2, ø mm	arc °	H cm	Z cm	Z1 cm	Z2 cm	Z3 cm	VE1 St.	VE2 St.	VE3 St.
390.466.14.1	90 90 90	90	90	90	87.5	17.7	6.7	7	7	4.9	1	10	80