


250 1916 S 3-Loch Waschtisch-Wand-Armatur

Ausladung 245 mm, mit 90° Keramikventilen, mit Unterputz-Einbaukörper 1/2", matt black


PRODUKTBILD

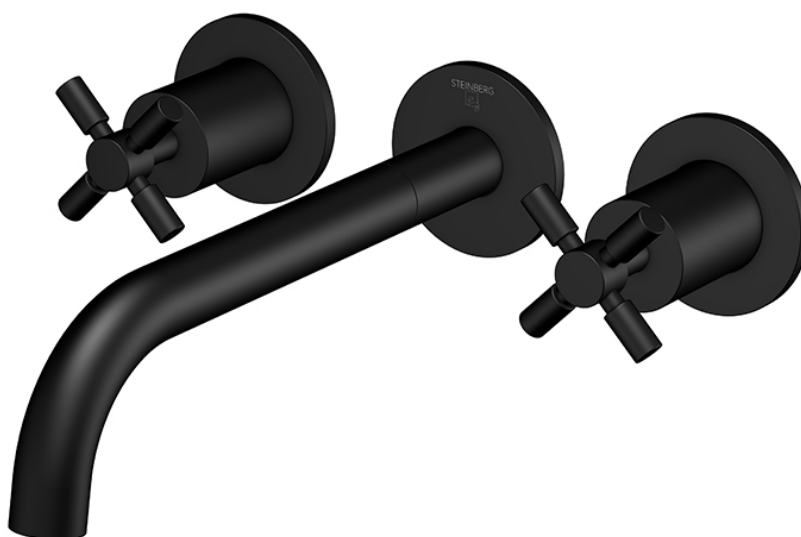

250 1916 S 3-Loch Waschtisch-Wand-Armatur

Ausladung 245 mm, mit 90° Keramikventilen, mit Unterputz-Einbaukörper 1/2", matt black

TECHNISCHE ZEICHNUNG

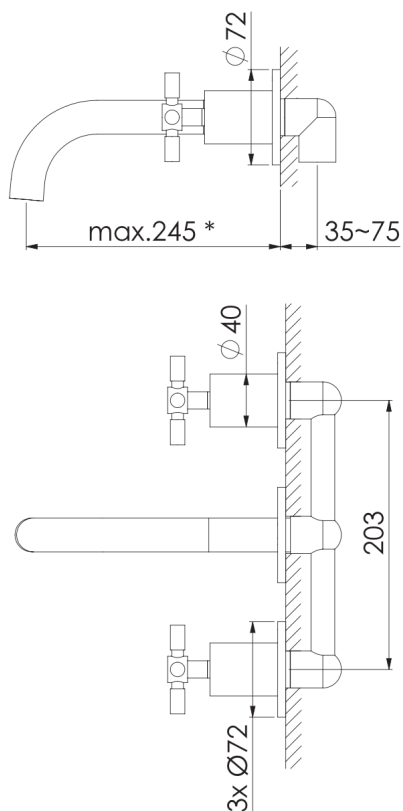

* Ausladung variiert abhängig von Einbaumaßen *
spout pojection flexible from installation depth

