



Profipress G-Gaszählerkugelhahn mit SC-Contur

- für Einstutzengaszähler
- Eingang/Ausgang: Profipress G-Verschraubung
- abschließbar, plombierbar, Durchgangsform


Ausstattung

Prüföffnung < 1 mm, Wandhalterung/Befestigungsset, Prüfschraube G1/8,
Dichtelemente HNBR, Mehrkant

mit DIN-DVGW-G-Prüfzeichen

Modell G2112

Artikel 528 669

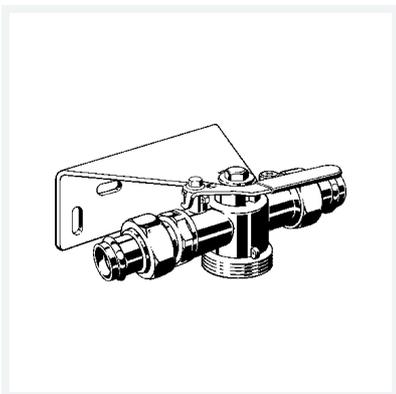

Eigenschaften

Umgebungstemp.	Umgebungstemperatur	max. 70 °C
Höher thermisch belastbar	HTB	650 °C/30 min C1
Betriebsdruck	BD	max. 0,5 MPa (MOP 5)
Rohraußendurchmesser	d	22
Gewicht	2698 g	
Volumen	12432 cm ³	
Werkstoff	Messing	